

netscreens DS – Smart Signage Display Setup

Ersteinrichtung

Im Folgenden finden Sie eine Schritt für Schritt-Anleitung zur Einrichtung Ihres Smart Signage Displays.


Beim ersten Einschalten erfolgt zunächst die grundsätzliche Konfiguration des Displays.

Die Bedienung erfolgt direkt über die mitgelieferte Fernbedienung.


Bitte befolgen Sie die beschriebenen Schritte gemäß dieser Anleitung.

Infos zur Tastenbelegung

Zur Ersteinrichtung Ihres Displays benötigen Sie die Pfeiltasten und die Enter- bzw. Bestätigungstaste Ihrer Fernbedienung. Die Bestätigungstaste finden Sie zentral zwischen den Pfeiltasten.

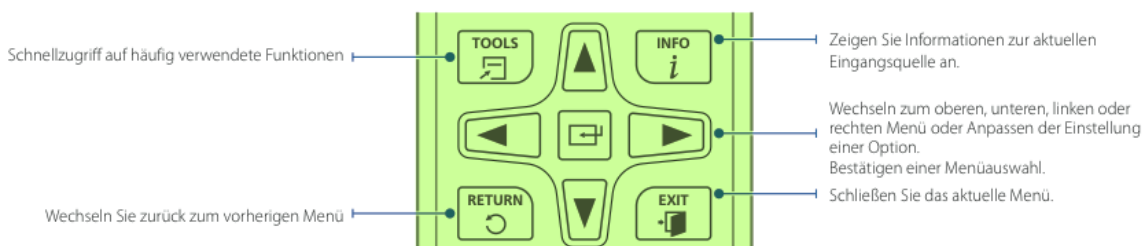


1. Menüsprache

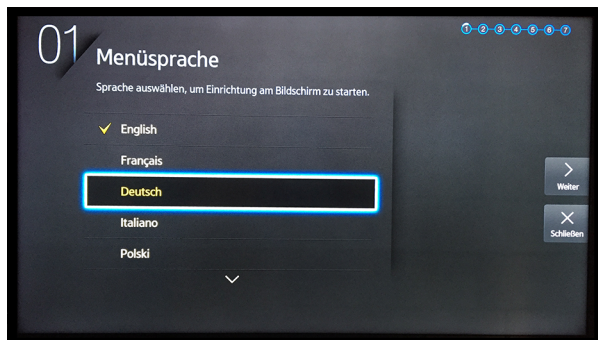

Hier stellen Sie die gewünschte Menüsprache ein.

Mit dem Menüpunkt **Weiter** gelangen Sie zum nächsten Schritt.

2. Anzeigeausrichtung

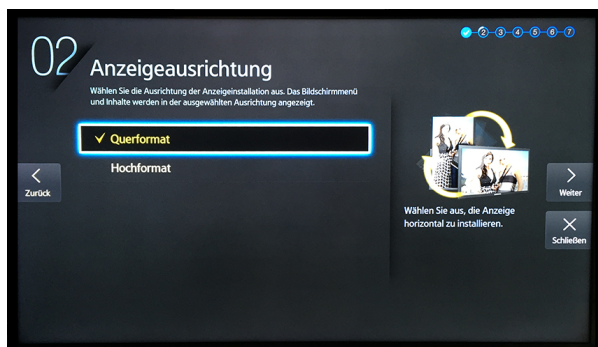

Hier stellen Sie die gewünschte Anzeigeausrichtung ein (meist Querformat).

Mit dem Menüpunkt **Weiter** gelangen Sie zum nächsten Schritt.

3. Automatisch ausschalten




Das automatische Abschalten sollte auf **Aus** gesetzt werden.

Hinweis:

Automatische An- und Ausschaltzeiten können Sie nachträglich über das **HOME** einstellen.

4. Netzwerkeinstellungen

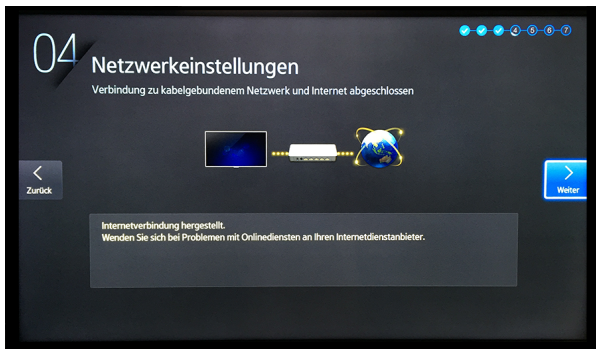

Hier stellen Sie ein, wie das Display an das Internet angebunden wird.

Falls die Verbindung über WLAN erfolgt, müssen Sie noch Ihre WLAN-Kennwort eintragen.

5. Datums- und Zeiteinstellung



Wichtig unter anderem für die Einstellungen zum automatischen Ein- und Ausschalten des Displays, zur Anzeige im Programm und zur Zeitsteuerung in Ihrem Redaktionssystem.

6. Playertyp auswählen



Hier bitte **URL Startprogramm** wählen.

7. Server-URL eintragen




In diesem Schritt erfolgt der Eintrag zur Serververbindung. Geben Sie hier bitte die Server-URL:

soc.netscreens.info

ein. Bitte auf korrekte Schreibweise achten!

8. Abschluss Ersteinrichtung Teil 1

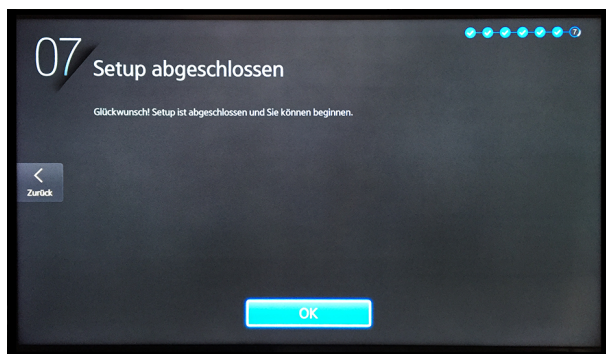

Teil 1 der Ersteinrichtung ist an dieser Stelle abgeschlossen.

Über die Taste **OK** gelangen Sie zum nächsten Schritt bzw. automatisch **HOME**-Anzeige des Displays.

9. Startprogramm ausführen



Hier wählen Sie bitte über die mittlere Bestätigungstaste **URL-Startprogramm**.

In dem angezeigten Menü können Sie auch die automatischen An- und Aus-Zeiten einstellen.


Über die **HOME**-Taste gelangen Sie auch später zu diesem Menü.

10. Display ID



Nach dem Starten des URL-Startprogramms wird Ihnen eine Display-ID angezeigt. Notieren Sie sich diese Display-ID.

11. Display registrieren

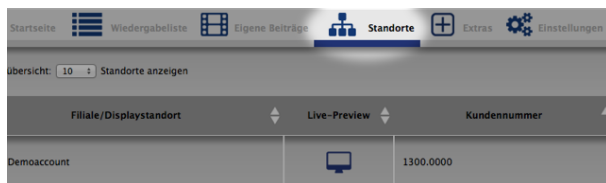

Loggen Sie sich nun mit Ihren Zugangsdaten in Ihrem netscreens Redaktionssystem ein. Über den Menüpunkt **Standorte** gelangen Sie zu Ihrer Standort- bzw. Account-Übersicht.



Hier finden Sie in der rechten Spalte ein **Info**-Symbol.

Klicken Sie dieses **Info**-Symbol an und es öffnet sich nachfolgende Ansicht.



Nachdem Sie hier den Link **Neuen SOC-Player registrieren** angeklickt haben, kommen Sie zu nachfolgender Ansicht.



Hier tragen Sie nun die notierte Display-ID in das vorgesehene Feld ein.

Unter Standort können Sie z.B. angeben in welchem Bereich oder welcher Abteilung das Display platziert ist.



Um die Einrichtung abzuschließen, müssen Sie nun lediglich auf der Fernbedienung des Displays die Bestätigungstaste drücken.

Danach startet die Synchronisation der erforderlichen Daten und schon nach kurzer Zeit startet Ihr Programm.

Bei Fragen oder zur Unterstützung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

0721 - 500 550 60